
www.intop.es

La mejor opción, el precio más brillante



Láser Rotativo FRE-208-2S

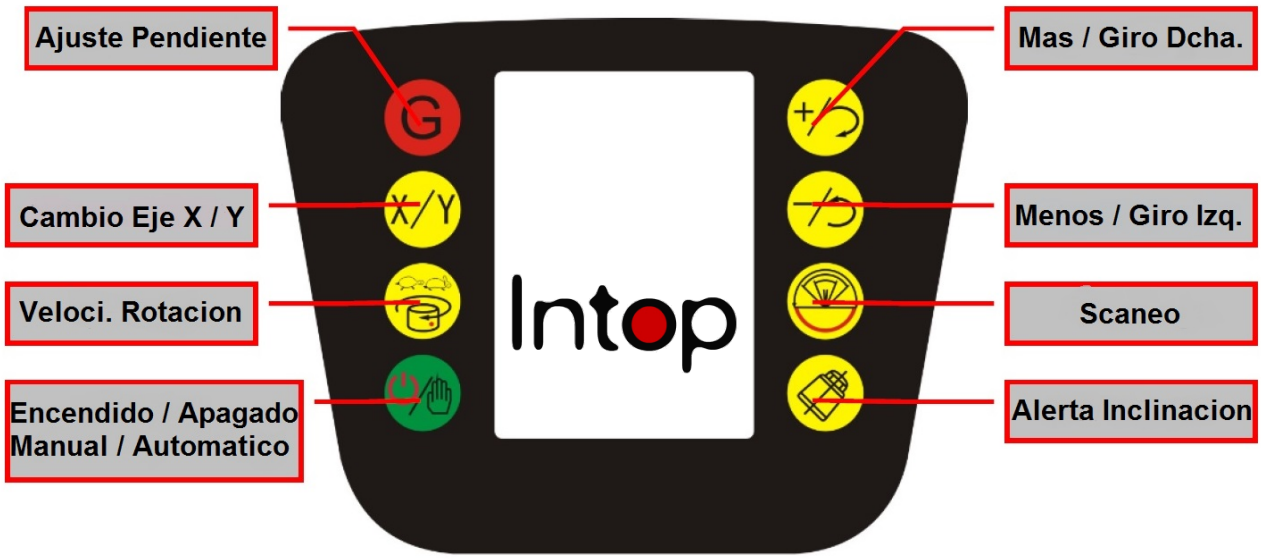

- Nivel laser de doble pendiente (± 10%), Rango Compensación Autonivelante 5º
- Puede utilizarse para aplicaciones horizontales de precisión.
- La potencia del diodo laser proporciona una alta calidad para trabajos de interior
- Función de alerta de inclinación cuando el láser se desnivela
- Protección de goma / tapa superior de metal anti-choque de alta resistencia
- Precisión: H: ± 15 '' (0.75mm en 10m), V: ± 15 '' (0.75mm en 10m)
- Función manual permite introducir fácilmente una pendiente.
- Pendientes de hasta: ± 10%, Precisión de la pendiente: ± 20 '(1mm en 10m)
- Función inclinación manual permitiendo realizar tareas de pendiente de una forma rápida
- Diámetro de trabajo: Min 500m (con el detector del láser)
- Velocidad de giro 60 – 120 – 300 - 600 r.p.m. - Giro izquierda / derecha
- Dirección Escaneo: 10 °, 45 °, 90 °, 180 °
- Control Remoto (inalámbrico): Aproximadamente 60m en el interior / 20m en el exterior.
- Fuente de alimentación: Batería Ni
- 40 Horas de trabajo continuas, dependiendo de las condiciones de funcionamiento.
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C - + 50 °C (-4ºF-- + 122ºF)
- Paquete Estándar: Nivel Laser, Estuche rígido, Gafas de protección, Tarjetas laser magnéticas, Control remoto inalámbrico, Paquetes de baterías NIMH, Batería alcalina de repuesto, Manual de usuario, Cargador y adaptador, Sensor laser.

DATOS TECNICOS

Precisión Nivelación	±20” (3 mm a 30 mts)	**Velocidad de Rotación**	0, 60, 120, 300 y 600 r.p.m.
Rango trabajo	500 mts de diámetro	**Ángulos Scaneo aproximados**	10º, 45º, 90º, 180º
Rango trabajo	80 mts de diámetro	**Rango trabajo Control**	Aproximadamente 20 mts
Tipo de nivelación	Electrónica ±5º	**Protección Agua / Polvo**	IP 55
Tipo de Laser	635 nm, Clase 3R	**Dimensiones**	160 X 160 X 185 mm
Tipo de pendiente	Doble pendiente X / Y	**Peso**	3 Kg
Alimentación	Batería recargable NiMh. Trabajo continuo aprox. 30 H		

INTOP
www.intop.es

Periodista Alberto Machado Cayuso 8, Local 4
18014 - GRANADA
958-16.38.16 656-83.87.36
www.intop.es
info@intop.es

@intopgranada
@intopgranada
INTOP TOPOGRAFIA
intoptopografia